



改訂図  
NO. 2

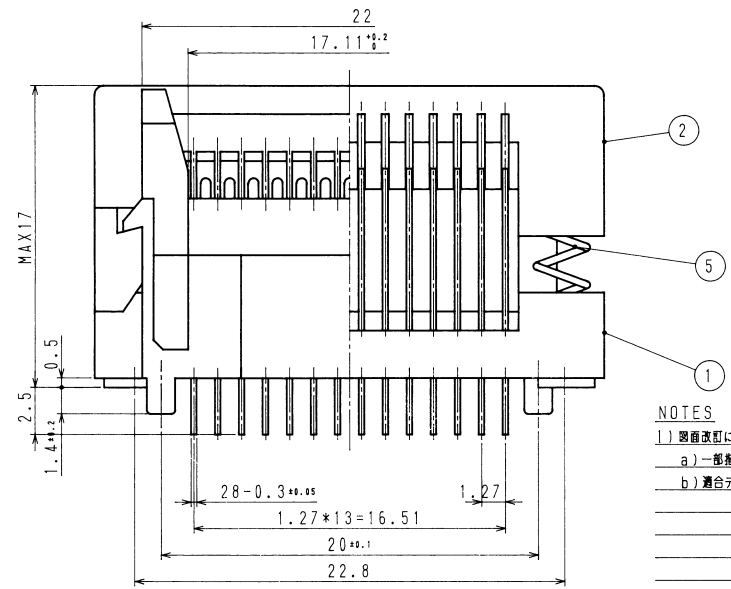

適合デバイス寸法 S=10:1

- NOTES
- 1) 図面改訂による変更箇所は、つぎの通りである。  
a) 一部指示寸法位置及び寸法値の変更  
b) 適合デバイス寸法図の追加

番号	品番	図番	品名	個数	材質	備考
6						
5	OTQ-80-0.8-01-004	55-112-051-01	コイルスプリング	4	SUS	
4	OTQ-80-C002	55-110-317-01	FP用コンタクトBPG	14	BeCu	
3	OTQ-80-C001	55-110-316-01	FP用コンタクトBPG	14	BeCu	
2	OTS-28-1.27-01-002	55-299-782-01	カバー	1	PEI	
1	OTS-28-1.27-01A-001	55-299-781-01	本体	1	PEI	

仕様		機械		一般公差	
接触抵抗	30mΩ以下(at 10mA)	MACHINE	射出	GENERAL	±0.3
耐電圧	AC 700V RMS (1分間)	GATE	エジェクション	TOLERANCES	
絶縁抵抗	1000MΩ以上(at DC500V)	CAVITIES	加工	MATERIAL	部品表参照
定格電流	1A	FINISH	仕上げ	TREATMENT	機種・型番 USED FOR
使用温度	-65℃~150℃	DATE	訂正箇所	SIGN	客先品番 CUSTOMER'S PART NO.
端子抜け強度	0.5 kg (1分間)	承認者	承認者	承認者	重量
寿命	10000回	APPROVED BY	DATE	REVISIONS	品名 NAME
接点圧力	逆向き 0.6 50g ±20g	CHECKED BY	DESIGNED BY	DRAWN BY	品名 NAME
カバー作動力	MAX 1.7 kg	作成年月日	発行年月日	図番	図番
		ISSUED ON	'91.03.12	55-024-006-01/1	55-024-006-01/1

XYD07-1/16規格  
SCALE FOR MICROFILM 50

部門 検査  
SECTION SHEETS