



# 用高亮BEF和白反，高亮灯3000以上

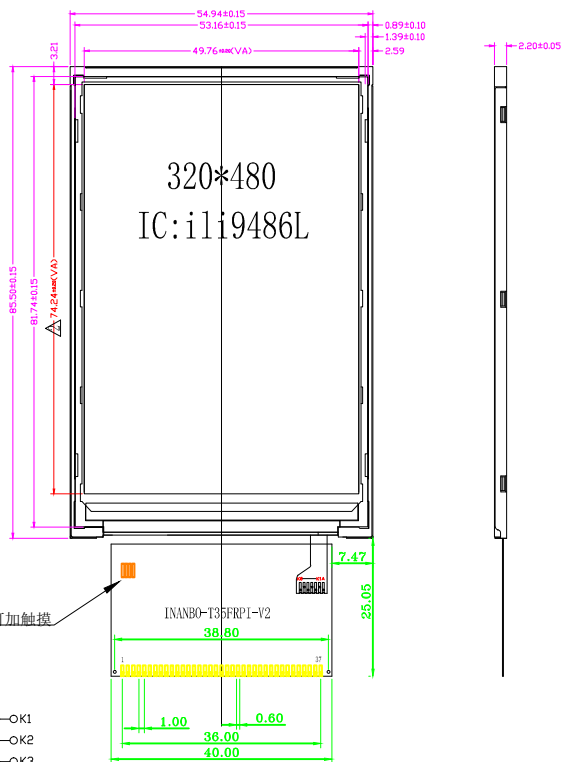



电路图:



光电参数 (Ta=25° C):

项目	符号	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
主屏	亮度	Lv	6500		cd/m <sup>2</sup>	正向电流 If=90 mA
	均匀度	Avg	80		%	测试误差:
色度坐标	X	0.26		0.31		亮度: ±5%
	Y	0.26		0.31		色度坐标: ±0.008
正向电压	Vf		3.2		V	电压: ±0.1V
反向电流	Ir		60		mA	反向电压 Vr=0.8V
• 使用温度: -30~+70° C		• 储存温度: -40~+80° C				
• 储存条件: 温度 (25±5° C) 湿度 (65%±20%RH)						

- 注:
- 需符合RoHS标准.
  - 拔模斜度 1.5° :
  - 未注圆角为: R0.3
- 未注公差为: ±0.20
4. 视角: 宽视角
5. IC: ILI9486L SPI, MCU8/16

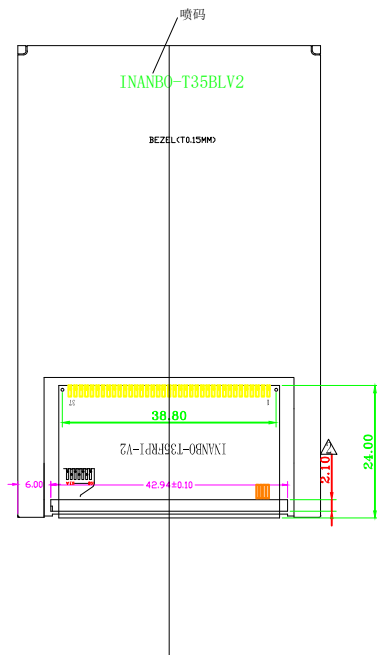

1	GND
2	VCC
3	VCC
4	CS
5	RS
6	WR
7	RD
8	RSET
9	DB0
10	DB1
11	DB2
12	DB3
13	DB4
14	DB5
15	DB6
16	DB7
17	DB8
18	DB9
19	DB10
20	DB11
21	DB12
22	DB13
23	DB14
24	DB15
25	GND
26	YD
27	XL
28	YU
29	XR
30	K1
31	K2
32	K3
33	K4
34	K5
35	A1
36	A2
37	GND

产品型号:			
客户型号:			
设计:			
检查:			
审核:			
批准:			
图号:	版本:		
单位: mm	第三视角:	页码: 1 of 1	