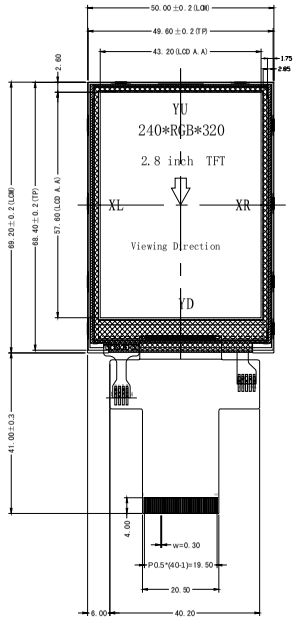

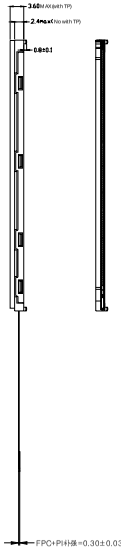

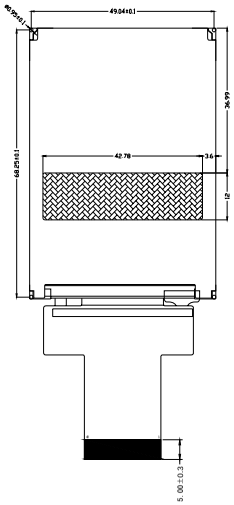

PIN	SYMBOL
1	X(L)
2	Y(U)
3	X(R)
4	Y(D)
5	GND
6	IOVCC(1.8V/2.8V)
7	VCI(2.8V)
8	FMARK
9	CS/SPI CS
10	RS/SPI SCL/SCK
11	WR/A0(4线)
12	RD
13	SPI SDI/SDA
14	SPI SDO
15	RESET
16	GND
17	DB0
18	DB1
19	DB2
20	DB3
21	DB4
22	DB5
23	DB6
24	DB7
25	DB8
26	DB9
27	DB10
28	DB11
29	DB12
30	DB13
31	DB14
32	DB15
33	A
34	K
35	K
36	K
37	GND
38	IM0
39	IM1
40	IM2

NOTES:
1. DISPLAY TYPE:TFT
2. OPERATING TEMP: -20° C~70° C
3. STORAGE TEMP: -30° C~80° C
4. LCD DRIVER: COG(IC:ILI9341);
5. BACKLIGHT: 4 CHIP-WHITE LED
6. GENERAL TOLERANCE:±0.20
7. ROHS



CIRCUIT DIAGRAM
(I=15mA * 4 V=3.0-3.4V)

REV	DESCRIPTION	DATA
G-1	ISSUE	14.04.28

DRAWN BY: Luoyan 28/04-14
ME CHECKED BY: Zouwenyi 28/04-14
EE CHECKED BY: Guoguo 28/04-14
APPROVED BY: Zouyixuan 28/04-14
SCALE: 1:1
UNIT: mm
SHEET NO: 1 OF 1